

# DEMIDÉKK OPTIMAL

Fenster- und Türenqualität



- kurze Trockenzeiten
- guter Verlauf
- hohe Blockfestigkeit
- lange Standzeit

HOLZSCHUTZ AUS NORWE-



Jotun Coatings

# DEMIDEKK OPTIMAL

## Fenster- und Türenqualität

### Das Beste für Ihre Fenster und Türen!

Mit DEMIDEKK Optimal Fenster- und Türenqualität steht Ihnen ein Produkt zur Verfügung, das dem neuesten Stand der Technik mit jahrzehntelanger Erfahrung vereint. So wurde die bewährte AMA-Technologie (Alkydharzmodifiziertes Acrylat) erstmals auf ein Produkt für Fenster und Türen angewendet. Die bekannten Vorteile, wie gute Penetration, hohe Glanz- und Farbtonstabilität sowie optimaler UV- und Wetterschutz, konnten so vereint werden ohne dabei wichtige Faktoren, wie hohe Blockfestigkeit, guter Verlauf und kurze Trockenzeiten außer Acht zu lassen. Kurz: Mit DEMIDEKK Optimal Fenster- und Türenqualität halten Sie ein absolutes Spitzenprodukt für den langfristigen Schutz Ihrer Fenster und Türen in den Händen.



Für DEMIDEKK stehen eine Vielzahl von Farbtönen zur Auswahl

### Wie wird DEMIDEKK Optimal Fenster- und Türenqualität angewendet?

Bei neuen unbehandelten oder abgeschliffenen Hölzern empfiehlt es sich DEMIDEKK Optimal Fenster- und Türenqualität immer mit VISIR farblos im System zu verarbeiten. So eingesetzt, werden bei korrekter Konstruktion des Bauteils Standzeiten von bis zu 10 Jahren (stark exponierte Bauteile mit einem zusätzlichen Anstrich versehen) auch auf der Wetterseite erreicht!


Festsitzende Altanstriche vorher anschleifen und auf Verträglichkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Altanstriche oder vergraute Holzflächen entfernen und bis zur intakten Holzfaser anschleifen. Grundieren Sie die Flächen mit VISIR farblos für noch höheren UV-Schutz. Bei stark saugenden Untergründen sollten Sie dies mehrmals durchführen.

Anschließend zwei Anstriche mit DEMIDEKK Optimal Fenster- und Türenqualität auftragen. Bei stark exponierten Bauteilen empfiehlt sich ein zusätzlicher Anstrich.

Entweder heben Sie die natürliche Farbe des Holzes hervor und wenden die Produkte farblos an. Oder Sie entscheiden sich für Ihren Wunschfarbton. Wählen Sie zwischen einer enormen Vielfalt an Farben aus. Denn durch unsere Abtönanlagen im Handel ist DEMIDEKK Optimal Fenster- und Türenqualität in einer Vielzahl von RAL, NCS und Wettbewerbsfarbtönen wie z.B. Sikkens verfügbar.

### Ein starkes Team für den Langzeitschutz

Mit der Kombination von VISIR farblos und DEMIDEKK Optimal Fenster- und Türenqualität ist ein perfekter Schutz selbst unter schwierigen Umweltbedingungen möglich. Sehen Sie selbst: Das Detailbild zeigt das Eindringverhalten von VISIR farblos (rot) ins Holz. Darüber wurden 2 Schichten DEMIDEKK Optimal Fenster- und Türenqualität (gelb und weiß) aufgebracht. Die Holzoberfläche wird durch das tiefe Eindringen und anschließende Versiegeln der Oberfläche komplett geschützt.

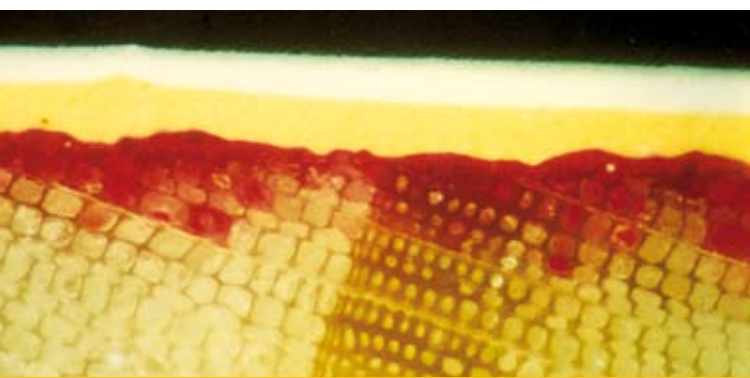

Röntgenbild des optimalen Schutzes durch VISIR und DEMIDEKK

- kurze Trockenzeiten
- guter Verlauf
- hohe Blockfestigkeit
- lange Standzeit



Jotun Coatings

Jotun  
(Deutschland) GmbH

Winsberggring 25  
22525 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96-38  
Fax +49 40 | 8 50 89 55

info@jotun.de  
www.jotun.de

Jotun in Österreich  
Vertrieb durch:

Mautner Lackver-  
triebsges. m.b.H  
Äggidigasse 18

Tel. +43 316 | 718935  
Fax +43 316 | 71893513

office@mautner-lacke.at  
www.mautner-lacke.at